


INDUSTRIBELYSNING




LeanLight Induflex är en kompakt modell av industriarmatur. Lämplig för både utomhus- och inomhusbruk. Speciellt framtagen för varma lokaler. SMD-teknik för en optimal ljusdistribution. Armaturen lämpar sig för bl a produktionslokaler, lagerlokaler och går även att få anpassad för livsmedelskrav. Servicevänlig med snabbkoppling och externt drivdon.



2st ljusbilder för olika takhöjder

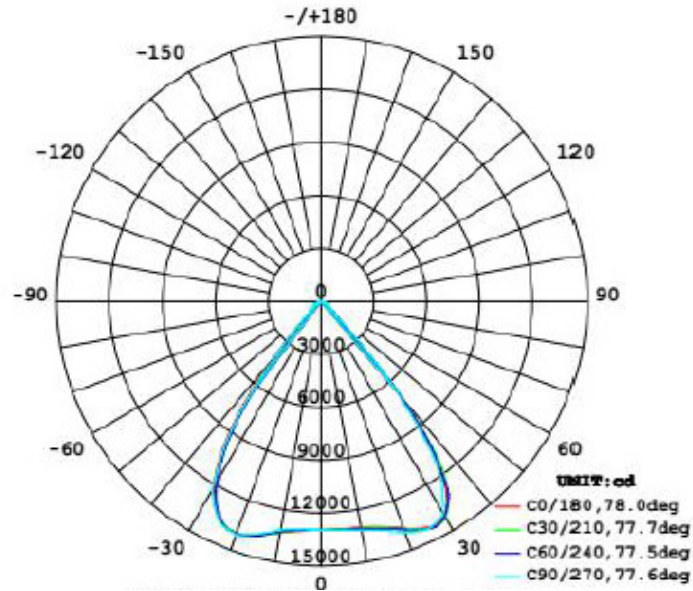

80 grader

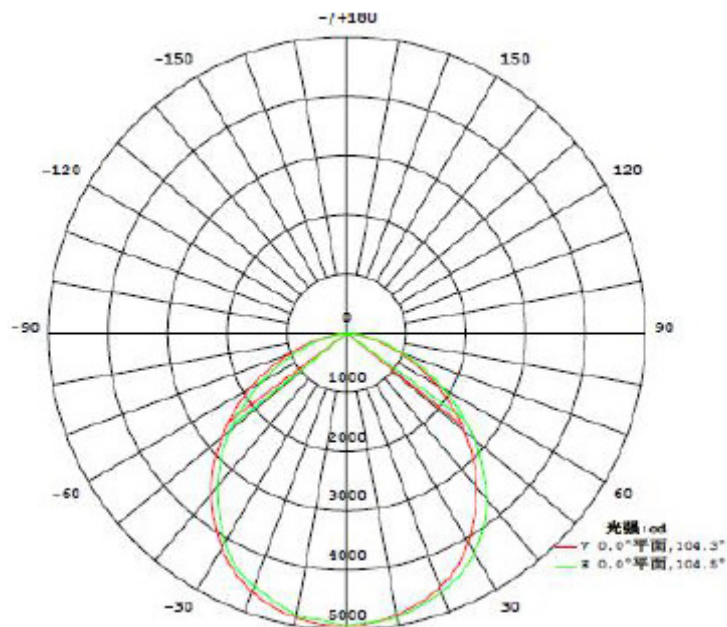

110 grader

Teknisk data

Modell:	InduFlex 200W	InduFlex 200W
Effekt (W):	200	200
Spridningsvinkel:	80	110
Art.nr.:	20-01408-200	20-01411-200
~Ljusflöde:	22000	22000
Ra-index:	80	80
Färgtemp (K):	4000	4000
Livslängd (h):	>100 000	>100 000
Omgivningstemperatur (°C):	- 30 ~ 50	- 30 ~ 50
IP-Klass:	IP 66	IP 66
Vikt (kg):	7,5	7,5

